

# Campus TMSR, Wuwei



LF1 : Bâtiment principal de l'usine

Centre de contrôle de sécurité


Clôture double zone protégée (longueur totale 960m)

Clôture zone de contrôle (754m)

Entrée de la zone de contrôle

04 : Centre d'activités académiques

Superficie totale du terrain : 67hm<sup>2</sup>  
30% d'espaces verts

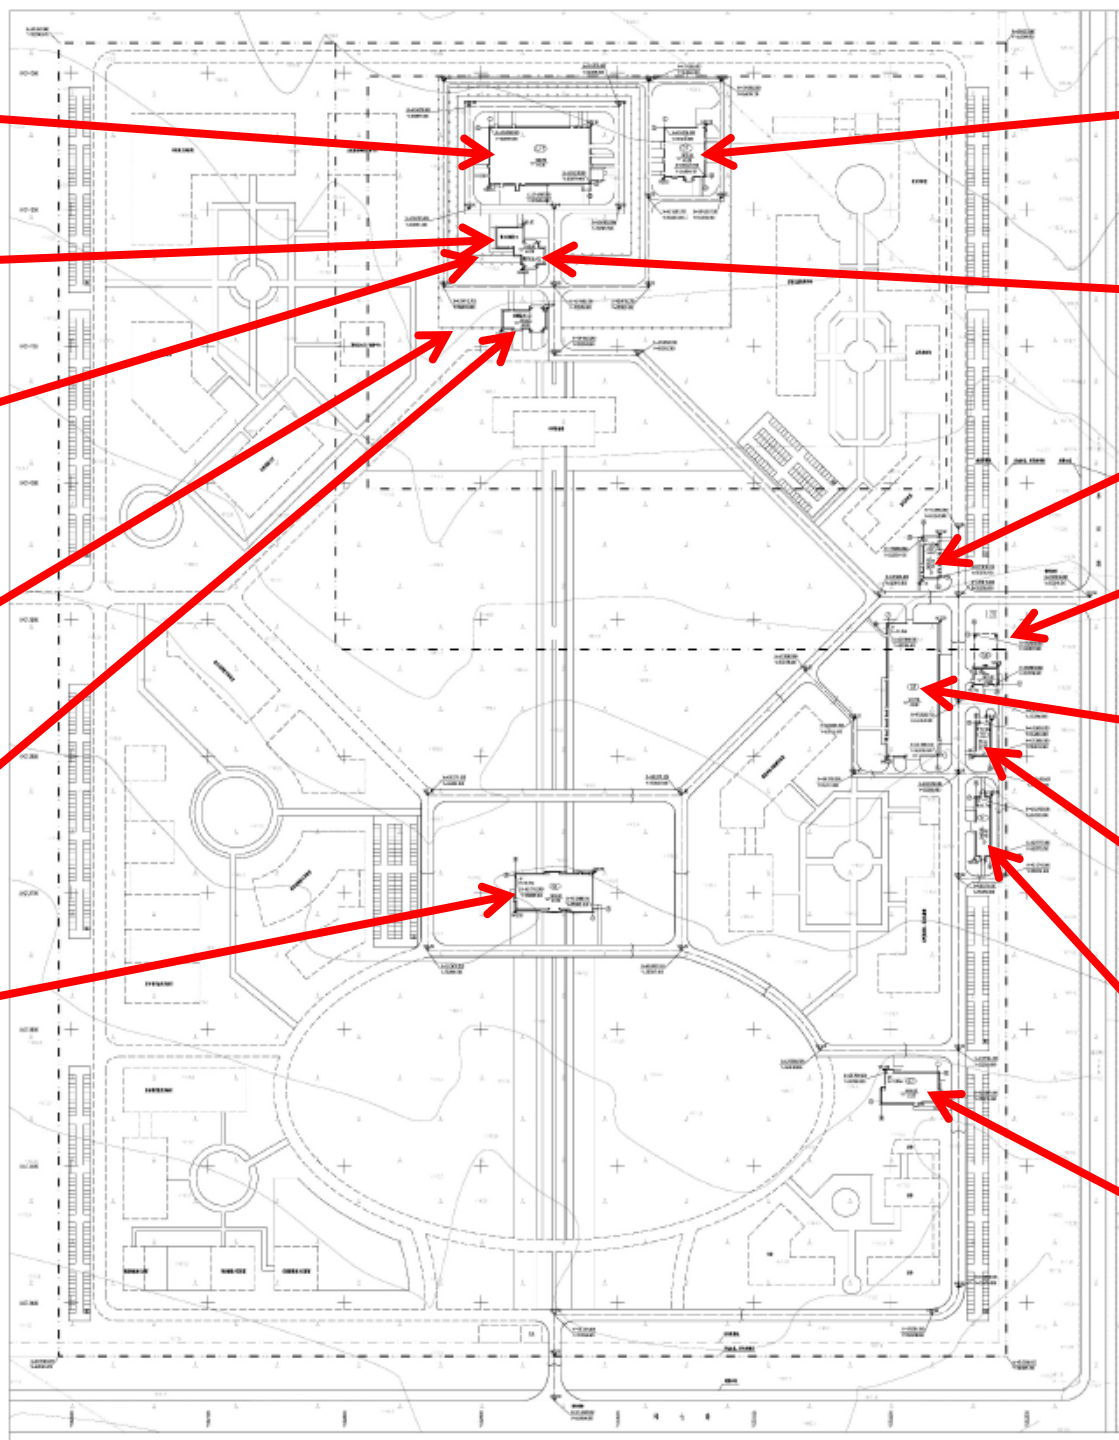

02 : Centre de traitement des déchets radioactifs

Entrée et sortie de la zone protégée

05 : Entrepôt de réactifs

06 : Salle des pompes à incendie

03 : Salle d'expérimentation complète

10 : Station d'épuration d'eau

11 : Station de production d'eau recyclée

07 : Centre de services complets du parc

Tableau 4.1-1 Liste des bâtiments et structures

Numéro de série	Code sous-article	Nom du bâtiment et de la structure	Surface du bâtiment (m <sup>2</sup> )	Surface de plancher (m <sup>2</sup> )	Remarques
1	LF1	Bâtiment principal de l'usine	7200	3220	
2	02	Centre de traitement des déchets radioactifs	2680	1100	
3	03	Salle d'expérimentation complète	3838.87	3613.81	
4	04	Centre d'activités académiques	5564.05	1493.39	
5	05	Entrepôt de réactifs	336	336	
6	06	Salle des pompes à incendie	251.46	197.8	
7	07	Centre de services complets du parc	1308.84	904.89	
8	10	Station d'épuration d'eau	261.81	261.81	
9	11	Station de production d'eau recyclée	479.18	479.18	
10		Entrée de la zone de contrôle	570	570	
11		Entrée et sortie de la zone protégée	550	550	
12		Centre de contrôle de sécurité			
13	Total		23040.21	12726.88	

Tableau 4.1-2 Principaux indicateurs techniques et économiques

Numéro de série	Nom		Unité	Quantité	Remarques
1	Superficie totale du terrain		hm <sup>2</sup>	66.67	
2	Surface totale de construction		m <sup>2</sup>	23040.21	Current project
3	Superficie des bâtiments et des structures		m <sup>2</sup>	12726.88	Current project
4	Route et surface carrée		hm <sup>2</sup>	3.31	
5	Taux d'espace vert		%	30	
6	Longueur de clôture	Clôture de la zone de contrôle	m	754.45	Total length of double fence
		Clôture pour zone protégée	m	960.90	
7	Montant des travaux de terrassement	Montant des fouilles (carrés réels)	Mm <sup>3</sup>	5.21	
		Quantité de remplissage (carré réel)	Mm <sup>3</sup>	11.76	